



i-SENSYS X 1440i-serie

TRANSFORMEER PRINT- EN SCANPROCESSEN MET COMPACTE, MAAR KRACHTIGE MULTIFUNCTION APPARATEN



PRODUCTIVITEIT



BEVEILIGING



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEDIENING EN
ONDERHOUD



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X 1440i-serie



PRODUCTIVITEIT

- Intuïtief display met tabletachtige bediening
- Snel printen en scannen
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Invoer van maximaal 900 vel papier



CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie



BEDIENING EN ONDERHOUD

- Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd



BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveilgt de toegang tot het apparaat
- De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- PDF-versleuteling beschermt uw documenten
- Systeemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat



COMPACT ONTWERP

- Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
- All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
- Optionele cassettes voor een hogere invoercapaciteit
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables



DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X 1440iF:

- Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en **faxen**
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 40 ppm (A4)
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100 ipm
- uniFLOW-compatibiliteit
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

i-SENSYS X 1440i:

- Printen, kopiëren, scannen en verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 40 ppm (A4)
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100 ipm
- uniFLOW-compatibiliteit
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 bladen

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

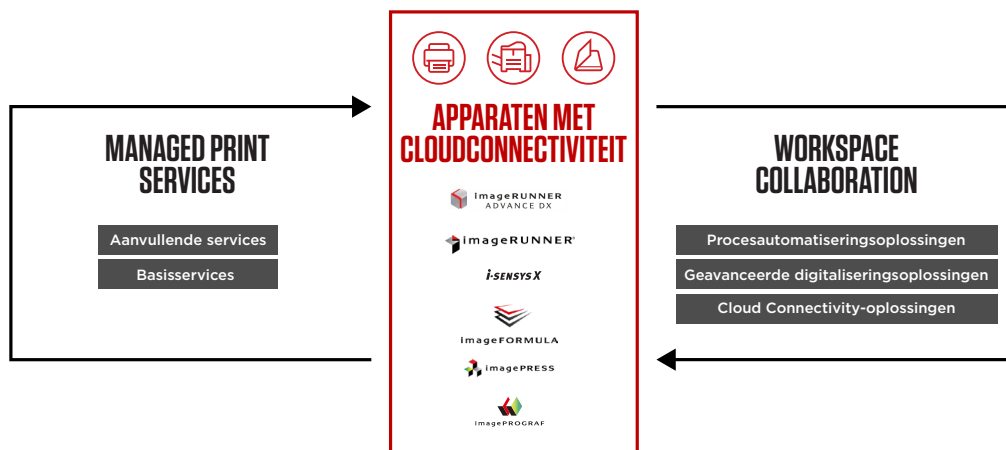

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440i-serie

PRODUCTNAAM			Verkorte kiescodes	Maximaal 281 kiescodes
Type apparaat		All-in-One zwart-wit laserprinter	Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Beschikbare functies		i-SENSYS X 1440iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X 1440i: printen, kopiëren en scannen	Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
PRINTER			Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Printsnelheid		Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Tot 65,4 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)	Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Printmethode		Zwart-wit laserprinten	Overige functies	Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via PC (alleen verzenden), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw kiezen, Faxactiviteitenrapporten, Faxactiviteitenresultatenrapporten, Faxactiviteitenbeheerrapporten
Printresolutie		Tot 1.200 x 1.200 dpi		
Opwarmtijd		Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten		
Tijd tot eerste print		Ca.: 5,0 seconden		
Printertalen		UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3	MEDIA-ONDERSTEUNING	
Lettertypen		93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Printmarges		5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
Tonerbesparingsmodus		Ja	Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Geavanceerde printfuncties		Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen vanuit de cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes Printen iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in	Maximale papierinvoercapaciteit	900 vel
			Papieruitvoer	150 vel
			Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop
			Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm
KOPIEERAPPARAAT				
Kopieersnelheid		Enkelzijdig (A4): tot 40 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 33,6 ipm		Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Tijd tot eerste kopie (FCOT)		Ca. 6,1 seconden of minder		
Kopieerresolutie		Tot 600 x 600 dpi		
Kopieermodi		Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (Hoge kwaliteit), Foto Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)	Mediagewicht	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max 215,9 x 355,6 mm
Dubbelzijdig kopiëren		Tot 999 kopieën		Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m² ADF: 50 tot 105 g/m²
Meerdere exemplaren		25%-400% in stappen van 1%	Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm, 60 tot 120 g/m²
Verkleining / vergroting		Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kopiëren		
Overige functies				
SCANNER			INTERFACE EN SOFTWARE	
Type		Kleur	Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Scanresolutie		Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi	Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.13 en hoger Linux ⁷
Scansnelheid		Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi) 24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer) 256 niveaus TWAIN, WIA, ICA 216 mm	Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP
Kleurdiepte voor scannen				Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Grijswaarden				
Compatibiliteit				
Maximale scanbreedte				
Scannen naar e-mail		TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ / PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar pc		TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ / PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar USB-geheugenstick		TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ / PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar FTP		TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ / PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar cloud ¹		TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵	Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Applicatiebibliotheek
iFAX		ITU-T.37		
FAXEN		Alleen i-SENSYS 1440iF-serie		
Modemsnelheid		33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁶)		
Ontvangstmodus		Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig		
Faxresolutie		Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi		
Faxgeheugen		Maximaal 512 pagina's ⁶		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1440i-serie

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ^[8]
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB eMMC
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installatieruimte (b x d x h)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Gewicht	Ca. 15,6 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.280 W Actief printen: ca. 480W Stand-by: ca. 8 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,32 kWh/week ^[9] Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk ^[9] : Actief: 53 dB Stand-by: onhoorbaar ^[10] Geluidsterkte ^[9] : Actief: duplex 68 dB / simplex 67 dB Stand-by: onhoorbaar ^[10]

CONSUMABLES

Cartridges	TONER T13 (10.600 pagina's ^[11])
------------	--

ACCESSOIRES / OPTIES

Items	i-SENSYS X 1440iF: CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set - E1 i-SENSYS X 1440i: CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set - E1
-------	---

Notes:

- [1] Abonnement op een uniFLOW Online-cloudservice en/of cloudservice van derden vereist.
- [2] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- [3] Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.
- [4] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- [5] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- [6] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- [7] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- [8] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- [9] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- [10] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- [11] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- [12] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023